


# КОНДЕНСАТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДСТРОЕЧНЫЕ TZ03




Конденсаторы серии **TZ03** обладают исключительно линейным ТКЕ, имеют пылезащищенную и флюосозащищенную конструкцию, превосходную устойчивость к шокowym ударам и вибрациям. Выпускаются в пластмассовых корпусах с цветной маркировкой.

## РАЗМЕРЫ, мм




## ТКЕ

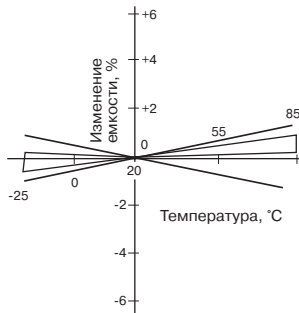

## Имеют широкую область применения:

- Радиоприемные и передающие устройства
- Телевизионные и видеосистемы
- Часы
- Пейджеры
- Синтезаторы частот

## КОНСТРУКЦИЯ

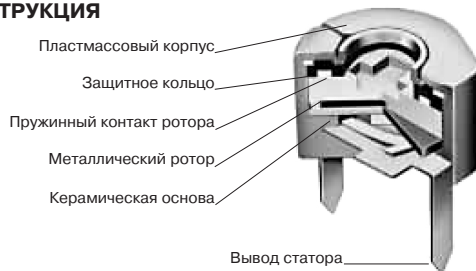

Наименование	Емкость, пФ		Тип ТКЕ	Q (1 МГц), мин.	Цвет корпуса
	Мин.	Макс.			
TZ03Z2R3ER169	1.25	2.3	NPO	300	черный
TZ03Z050ER169	1.5	5.0	NPO	500	синий
TZ03Z070ER169	2.0	7.0	NPO	500	синий
TZ03Z100ER169	2.7	10.0	NPO	500	синий
TZ03N100ER169	2.1	10.0	N200	500	белый
TZ03T110ER169	3.0	11.0	N450	500	белый
TZ03T200ER169	4.2	20.0	N450	500	розовый
TZ03R200ER169	4.2	20.0	N750	500	красный
TZ03R300ER169	5.2	30.0	N750	500	зеленый
TZ03P450ER169	6.8	45.0	N1200	300	желтый
TZ03P600ER169	9.8	60.0	N1200	300	коричневый
TZ03Z500ER169	6.0	50.0	NPO	300	оранжевый
TZ03R900ER169	9.0	90.0	N750	300	черный
TZ03R121ER169	10.0	120.0	N750	300	черный

Диапазон рабочих температур: -25... +85°C

Рабочее напряжение: 100 В

## СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ:

