

СТРИППЕР ТМ-150 /ТОКАТАММА/

Стриппер ТМ-150 предназначен для снятия изоляции с провода (0,2мм-6мм) и резки провода сечением до 6мм.

Имеет автоматические функции: настройки толщины изоляции провода с сечением 0,2мм-6мм и раскрытие фиксирующих губок после завершения удаления изоляции.

Снимает изоляцию с моножильных и многожильных проводов, сечение 0,2мм-6мм, а также с плоских проводов, в том числе и телефонных, шириной до 8мм.

Стриппер ТМ-150 имеет прочный корпус, оснащен ограничителем длины, для снятия изоляции, винтом регулировки прижимного усилия лезвий.




Рис. 1. Резка: поместить провод между режущими лезвиями и полностью сомкнуть рукоятки.

!Инструмент не предназначен для резки стальных проводов.

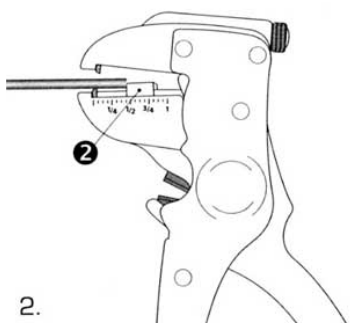


Рис. 2. Снятие изоляции: установить ограничитель длины снятия изоляции в требуемое положение (вручную). Поместить провод между губками инструмента так, чтобы его конец упирался в ограничитель длины снятия изоляции.




Рис. 3. При сжатии рукояток, провод фиксируется губками инструмента, а лезвия надрезают и снимают изоляцию, не повреждая жилы.




Рис. 4. Для проводов с очень мягкой или твердой изоляцией, отрегулировать прижимное усилие винтом.

!Инструмент не предназначен для снятия тефлоновой изоляции!